



Drehmomentmöglichkeit: Von 150 Nm - 900 Nm Feder ϕ 3,0 !
 Von 350 Nm - 1900 Nm Feder ϕ 3,5 !

Gewicht: 27kg

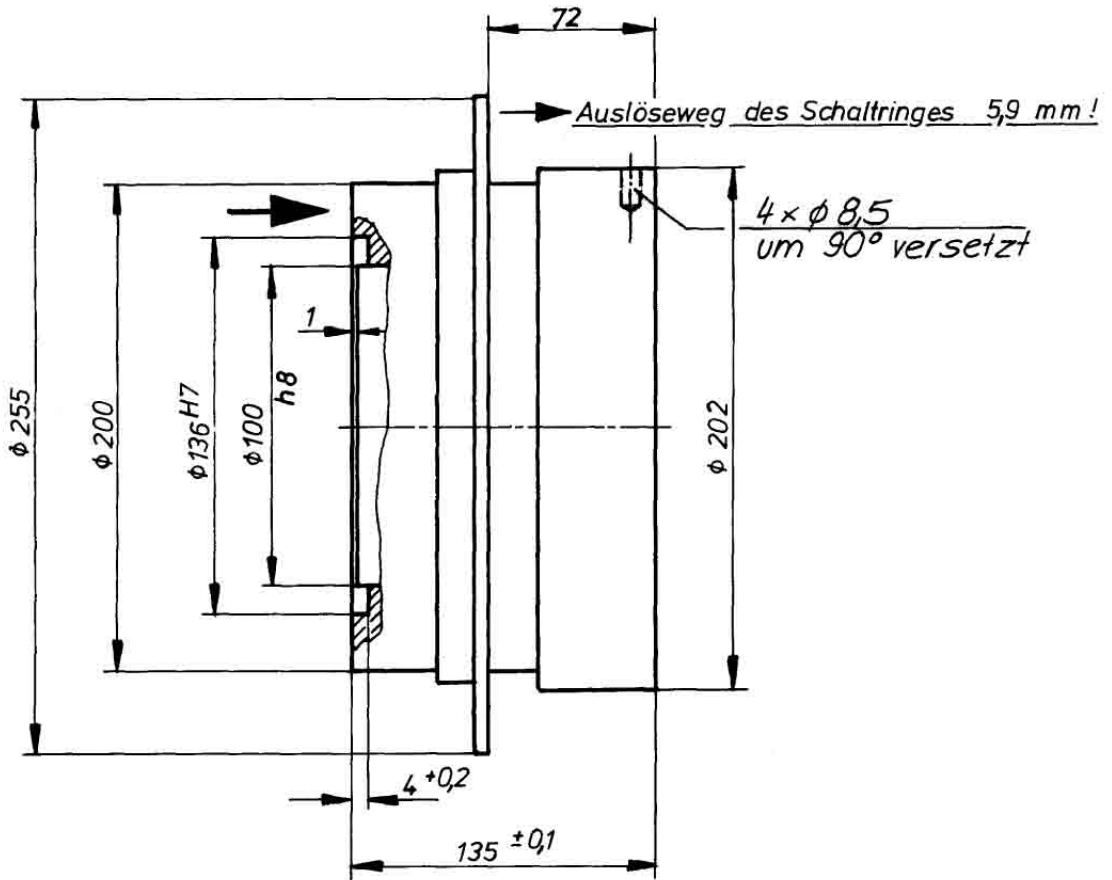

vorgebohrt ϕ 15
 Fertigbohrung von ϕ 35 H7 - ϕ 75 H7

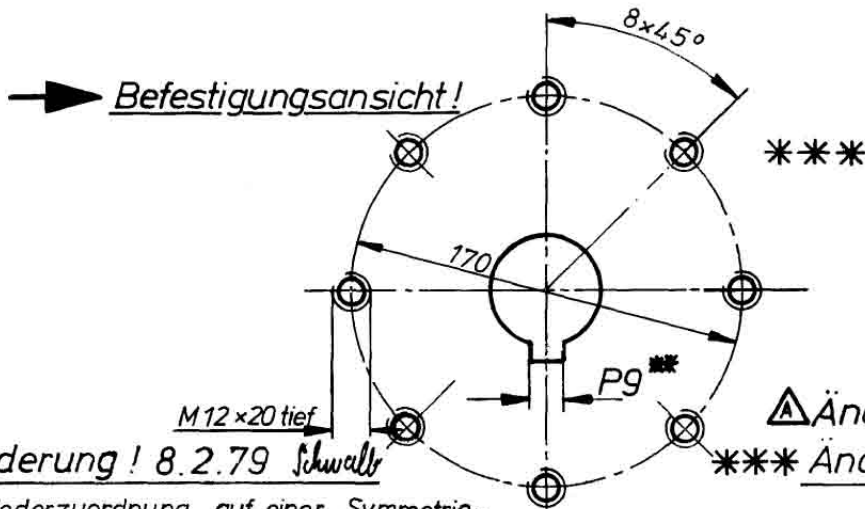

Änderung! 8.2.79 Schwab
 Paßfederzuordnung auf einer Symmetrie-
 linie der Befestigungsansicht ab Kom. 14 847

Änderung 10.11.87 U.
 *** Änderung! 6.1.82 Kahlstall

Dauer-Schmierung \triangle

Änderung vorbehalten!