




Ausführung „A“ 42 CF
* Bohrung von $\phi 14$ bis max. $\phi 42$

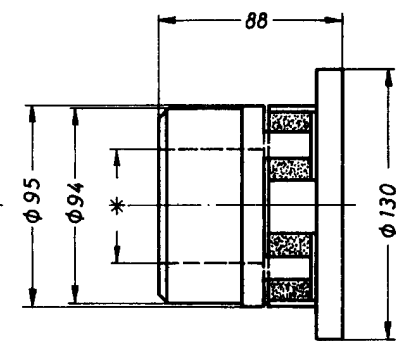

Ausführung „B“ 42/55
* Bohrung von $\phi 42$ bis max. $\phi 55$

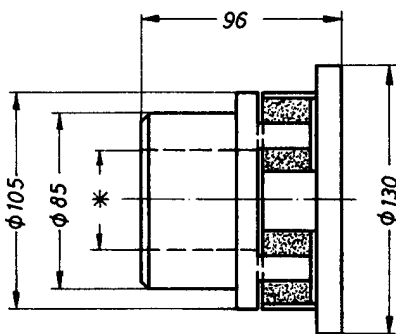

Ausführung „C“ 48 CF
* Bohrung von $\phi 15$ bis max. $\phi 48$

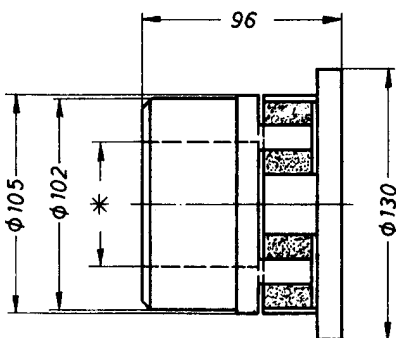


Ausführung „D“ 48/60
* Bohrung von $\phi 48$ bis max. $\phi 60$

Paßfeder DIN 6885

Drehmomente:
Von 70Nm–200Nm Feder $\phi 2,0$
Von 170Nm–400Nm Feder $\phi 2,5$

Gewicht ~ 10 kg

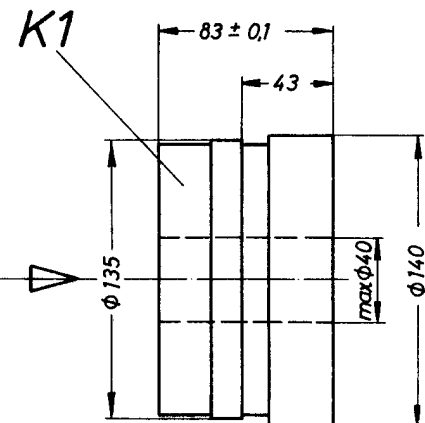

Änderung vorbehalten!