


Drehmomentmöglichkeit von 32 Nm - 160 Nm

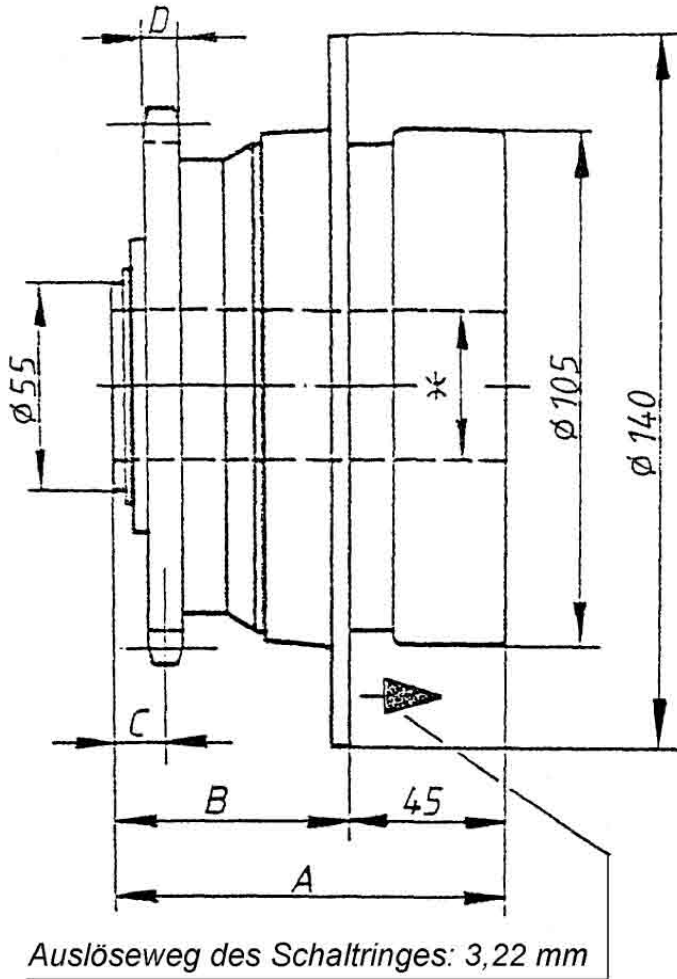

passend für Ketten nach DIN 8187

Teilung	kleinste Zähnezahl	A	B	C	D
3/8×7/32"	32	96,3	51,3	11,65	5,3
1/2×5/16"	25	102,3	57,3	12,5	7
5/8×3/8"	20	105,3	60,3	13,4	8,8
3/4×7/16"	17	103,3	58,3	14,3	10,6

Paßfedernut nach DIN 6885/1

* vorgebohrt \varnothing 12
max \varnothing 40

Änderung vorbehalten!